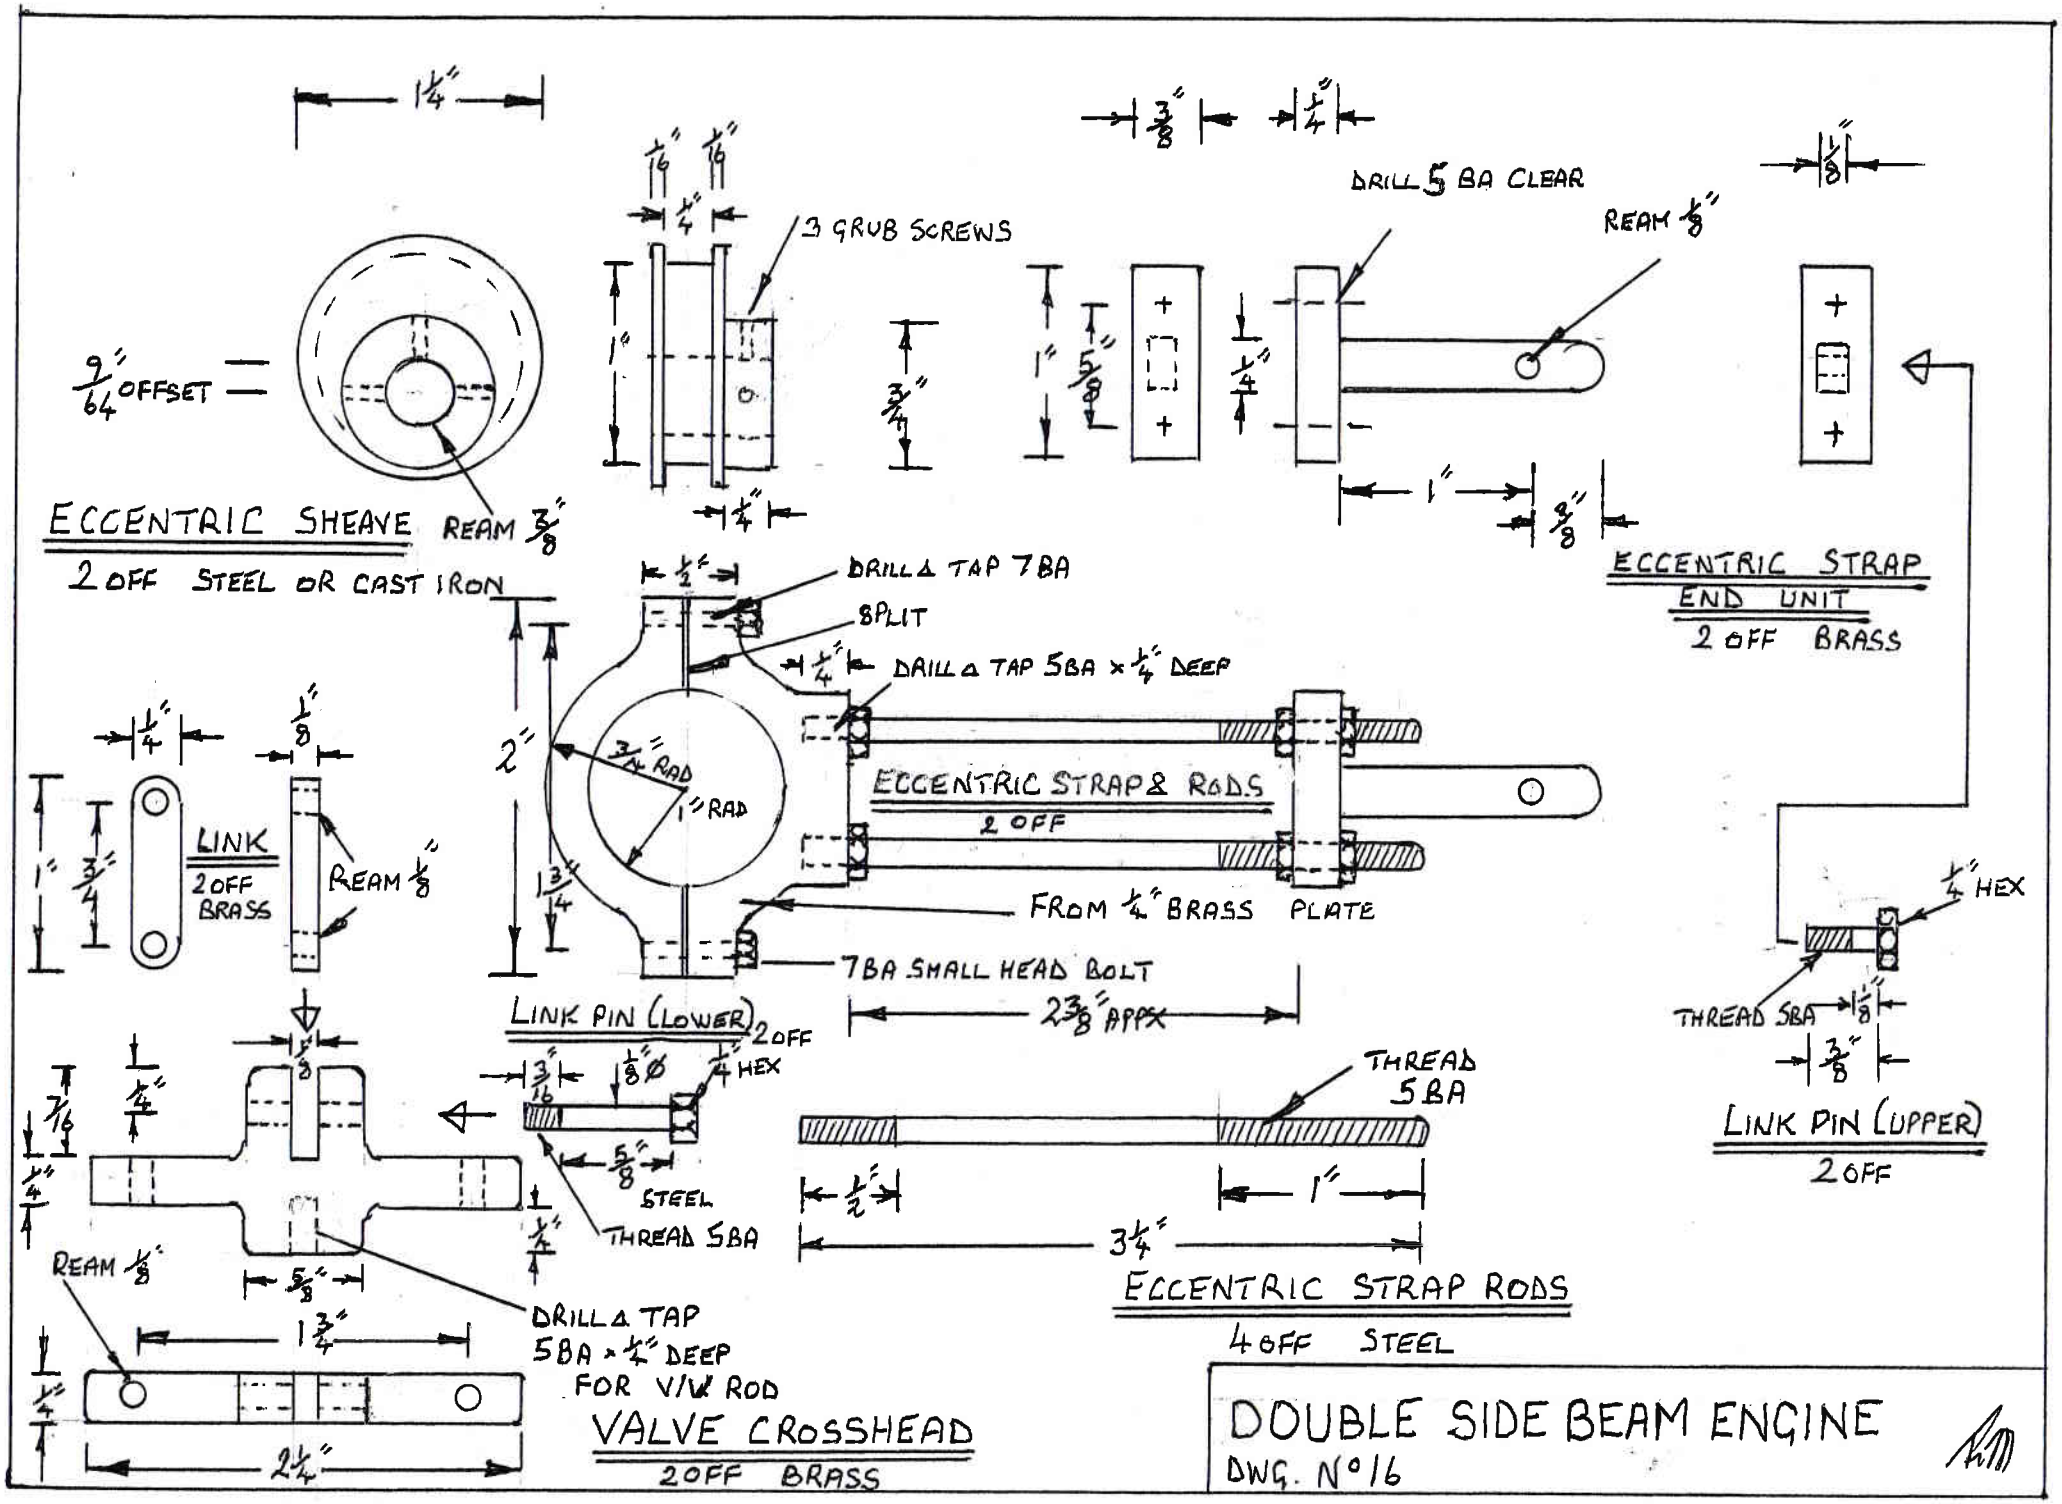
1 1/4"
9/64" OFFSET
ECCENTRIC SHEAVE
REAM 3/8"
2 OFF STEEL OR CAST IRON
1/16" 1/16"
1/4"
3 GRUB SCREWS
1"
3/4"
1/4"
3/8" 1/4"
DRILL 5 BA CLEAR
REAM 1/8"
1/8"
1"
5/8"
1/4"
1"
3/8"
ECCENTRIC STRAP
END UNIT
2 OFF BRASS
1/2"
DRILL & TAP 7BA
SPLIT
1/4"
DRILL & TAP 5BA × 1/4" DEEP
2"
3/4" RAD
1" RAD
1 3/4"
ECCENTRIC STRAP & RODS
2 OFF
FROM 1/4" BRASS PLATE
7BA SMALL HEAD BOLT
2 3/8" APPX
1/4"
1/8"
1"
3/4"
LINK
2 OFF
BRASS
REAM 1/8"
LINK PIN (LOWER) 2 OFF
3/16"
1/8" Ø
1/4" HEX
5/8"
STEEL
THREAD 5BA
THREAD 5BA
1/2"
1"
3 1/4"
ECCENTRIC STRAP RODS
4 OFF STEEL
1/4" HEX
THREAD 5BA
1/8"
3/8"
LINK PIN (UPPER)
2 OFF
1/8"
7/16
1/4"
1/4"
1/4"
5/8"
REAM 1/8"
1 3/4"
1/4"
2 1/4"
DRILL & TAP
5BA × 1/4" DEEP
FOR V/W ROD
VALVE CROSSHEAD
2 OFF BRASS
DOUBLE SIDE BEAM ENGINE
DWG. N°16